LEGENDA DE INCÊNDIO

EXTINTORES	Extintor de Água Pressurizada (2-A)
	Extintor de Pó Químico Seco BC (20-B:C)
	Extintor de Pó Químico Seco ABC (2-A 20-B:C)
	Extintor de Gás Carbônico BC (5-B:C)
ILUM. EMERGÊNCIA	Ponto de Iluminação de Emergência de Aclaramento Autônoma
	Ponto de Iluminação de Emergência de Balizamento Autônoma
SIST. DE HIDRANTES	Hidrante Simples (1 Saída)
	Acionador Manual da Bomba de Incêndio (Liga/Desliga)
	Registro de Recalque
	Bomba de Incêndio
	Reserva de Incêndio
	Chave Elétrica Principal
TUBULAÇÃO - HIDRANTES	Tubulação Enterrada
	Tubulação Aérea
	Subida de Tubulação
	Descida de Tubulação
ROTAS DE FUGA	Direção do Fluxo da Rota de Fuga
	Saída Final da Rota de Fuga
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	Detecção de Fumaça - Fotoelétrico
	Bateria do Sistema de Detecção e Alarme
	Central de Detecção e Alarme
	Avisador Sonoro Tipo Sirene
	Botoeira do Acionamento do Alarme
	Painel Repetidor do Sistema

DETALHE GENÉRICO DO HIDRANTE SIMPLES

SEM ESCALA

LEGENDA

1. TE 90° E ø 50 mm
2. REGISTRO ANGULAR ø 50 mm
3. NIPLE DUPLO ø 50 mm
4. ENGATE RÁPIDO ø 40 mm (STORZ)
5. MANGUEIRA DE ALGODÃO REVESTIDA DE BORRACHA, ADUCHADA OU ACONDICIONADA EM ZIGUEZAGUE DIÂMTERO = ø 38 mm
6. INSCRIÇÃO C/ INDICAÇÃO DO COMPRIMENTO – 15 m
7. CAIXA
8. CHAVE PARA CONEXÃO (STORZ)
9. ESGUICHO REGULÁVEL ø 40 mm

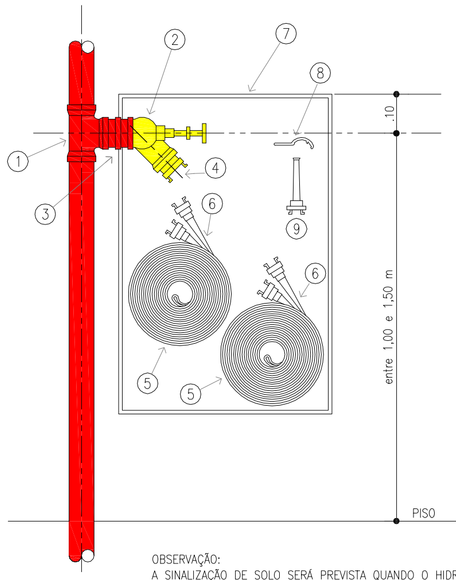

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA



DETALHE DO QUADRO DE SINALIZAÇÃO

FUNDO VERMELHO
DESENHO E BORDA
AMARELA OU BRANCA

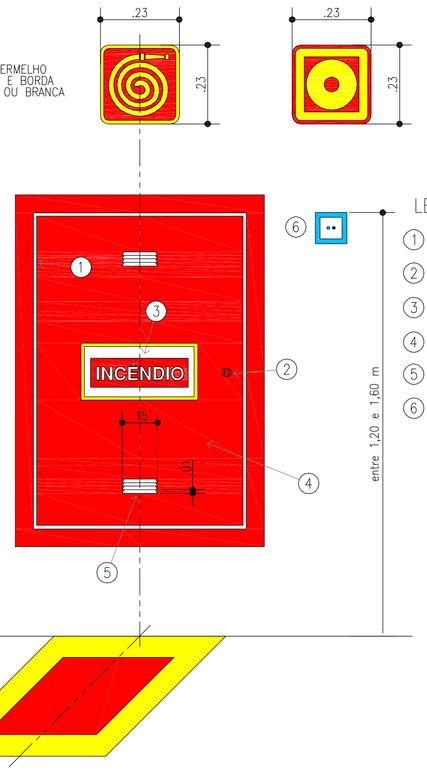

LEGENDA

1. DOBRADIÇA
2. FECHADURA TIPO TRINCO DE PRESSÃO P/ ABERTURA RÁPIDA
3. ADESIVO C/ LETRAS BRANCAS E FUNDO VERMELHO
4. TAMPA
5. ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
6. ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE RECALQUE POSSUIRÁ INSCRIÇÃO "ACIONADOR DA BOMBA"

QUADRO VERMELHO
BORDA AMARELA

OBSERVAÇÃO:
A SINALIZAÇÃO DE SOLO SERÁ PREVISTA QUANDO O HIDRANTE FOR INSTALADO EM GARAGEM, ÁREA DE FABRICAÇÃO, DEPÓSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO.

DERLY

QUADRO DE INFORMAÇÕES

ACESSO DE VIATURAS DO CB	RECOMENDADO CONFORME IT 06/11
ESCADA DE SEGURANÇA	NÃO SE APLICA
SEGURANÇA ESTRUTURAL	NÃO SE APLICA
CONTROLE DE MATERIAIS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 10/2011
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2011.ESCADA ADAPTADA CONFORME IT43/11
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/2011 SERÁ APRESENTADO NA OCASIÃO DA VISTORIA O ATESTADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 18/2011
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2011
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDERÁ NA INTEGRA A INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2011
EXTINTORES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 21/2011 ÁGUA PRESSURIZADA 2 A - 10 L PÓ QUÍMICO SECO 20 B:C - 4 Kg GÁS CARBÔNICO 5 B:C - 4 Kg
HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2011 VIDE CÁLCULO HIDRÁULICO E ESQUEMA ISOMÉTRICO
GLP	CONFORME IT 28/11

CLASSIFICAÇÃO DECRETO ESTADUAL Nº 56.819/11

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL CULTURAL	E-5	SALA DE AULA, REVEITÓRIO E COZINHA	CRECHE

CARGA DE INCÊNDIO

OCUPAÇÃO/ USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO
EDUCACIONAL CULTURAL / CRECHE	SALA DE AULA, REFEITÓRIO E COZINHA	E-5	300 MJ/M²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²
BAIXO	300 MJ/M²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, ou II-A
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, ou II-A
TETO E FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, ou II-A

DETALHE GENÉRICO DE EXTINTORES

SEM ESCALA

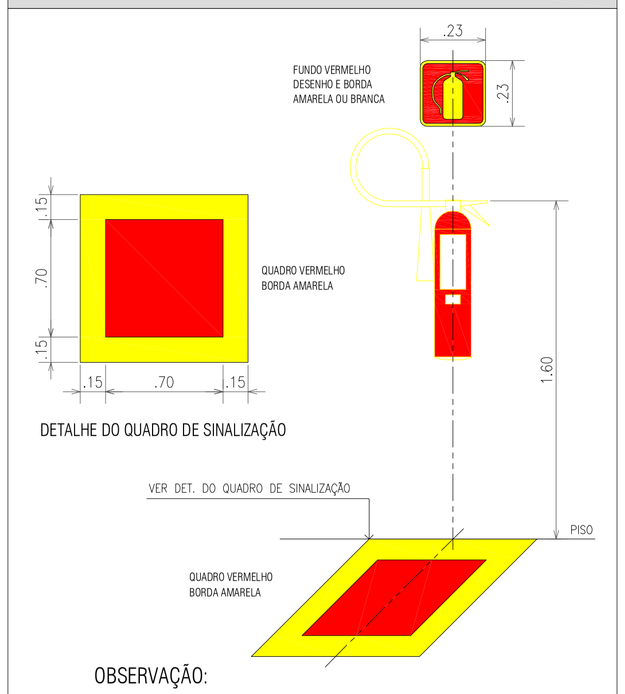

OBSERVAÇÃO:

A SINALIZAÇÃO DE SOLO SERÁ PREVISTA QUANDO O EXTINTOR FOR INSTALADO EM GARAGEM, ÁREA DE FABRICAÇÃO, DEPÓSITO E LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO.

DERLY

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE SIMPLES NA PAREDE

SEM ESCALA

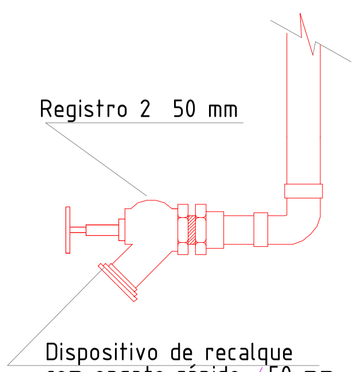

LIGAÇÃO INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCÊNDIO

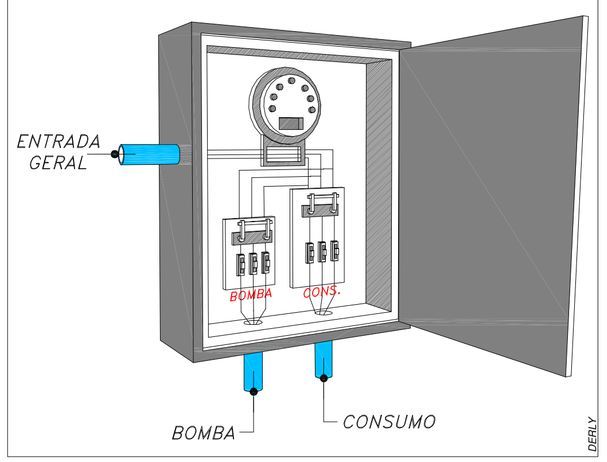

DERLY

ESPAÇO PARA O CARIMBO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

RESP. TÉCNICO
RODRIGO AUGUSTO DA CRUZ SILVA CREA Nº506948241

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOLHA 01/04

LEGENDA, INFORMAÇÕES, Qd. DE ÁREAS E DETALHES

OCUPAÇÃO:	EDUCACIONAL, CULTURAL
LOCAL:	RUA PARAÍBA, INDUSTRIAL, LORENA-SP
PROPRETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
RESP. PELO USO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
RESP. TÉCNICO	RODRIGO AUGUSTO DA CRUZ SILVA CREA Nº506948241
ÁREA DO TER.	2.450,00 m² — ÁREA CONSTRUÍDA: 1.142,68 m²
DATA	Julho 2015
ESCALA	INDICADA

A1 - 594x841